


## JawJacker Jigging Base Handhabung



### Schritt 1

Drücke auf der linken Seite des Batteriefaches die Arretierung leicht nach innen und entferne den Deckel. Lege 3 handelsübliche AA-Batterien ein und verschliesse das Batteriefach wieder. Klappe die beiden Seitestützen heraus und öffne die beiden Eisstifte.

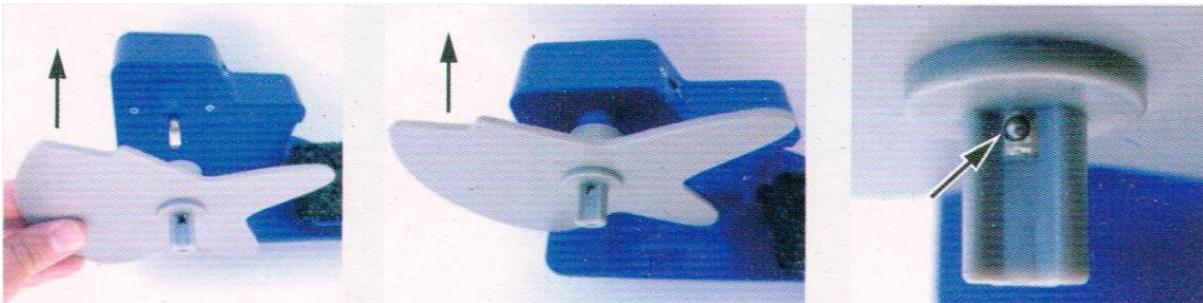

### Schritt 2

Setze eine der drei Schablonen auf den D-förmigen Rotorstift auf, bis die Arretier-Kugel auf dem Rotorstift sichtbar ist. Achte beim Aufsetzen der Schablone unbedingt darauf, dass die D-Form der Schablone mit der des Rotorstiftes übereinstimmt.



### Schritt 3


Setze nun den JawJacker auf die Jigging Base. Stecke dazu den JawJacker mit dem Loch auf der Unterseite auf den Stift der Jigging Base, bis die Arretier-Kugel vom Stift sichtbar ist.

Achtung! Der Stift der Jigging Base muss sich für die Befestigung des JawJackers im oberen der beiden Löcher befinden. Das untere Loch wird später beim Versorgen der Jigging Base verwendet.

Tipp! Sichere den Stift mit einer dünnen Schnur an der Jigging Base, dann geht er weniger rasch verloren.


# IceFishing.ch

IceFishing.ch | Mittlerer Rainweg 8 | 4414 Füllinsdorf | Switzerland | info@icefishing.ch

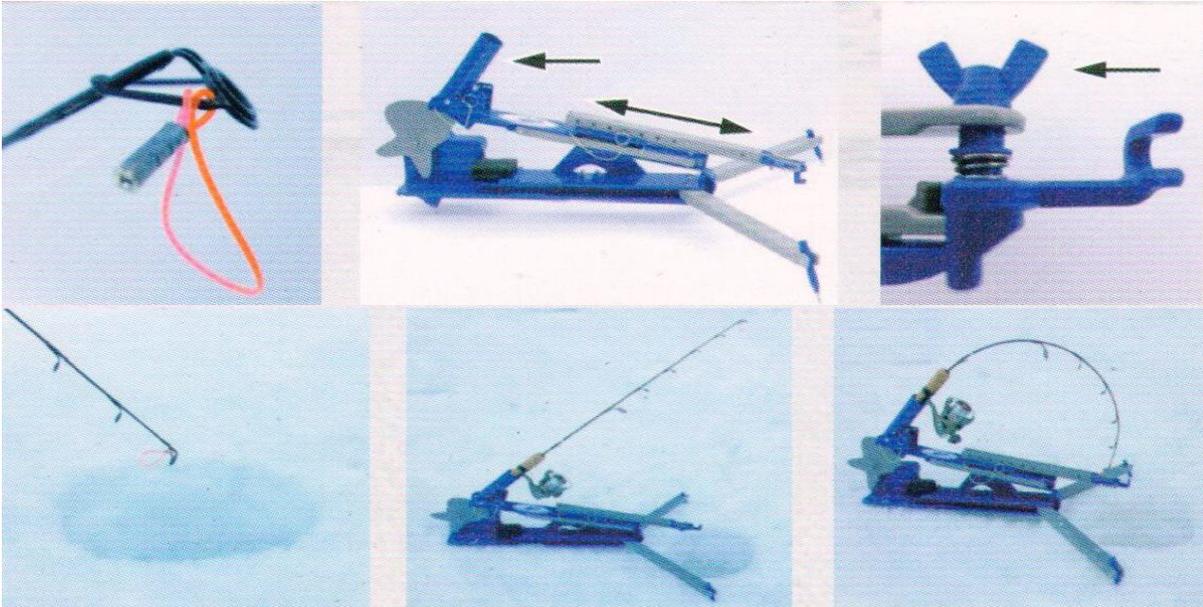

## Schritt 4

Verwende nun eine Rute, die du schon vorbereitet hast und stelle die Auslöserschne auf die verwendete Rute ein (siehe Handhabung JawJacker).

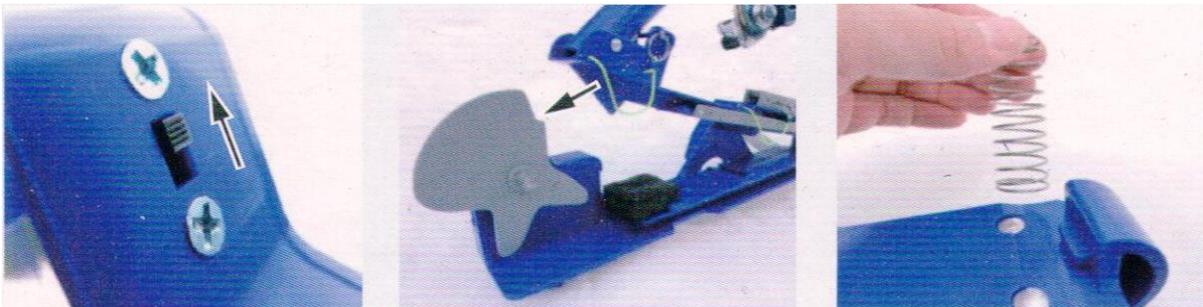


## Schritt 5

Schalte nun die Jigging Base ein. Sollte der JawJacker beim jiggen nicht immer wieder automatisch nach hinten fallen, musst du vorne die Feder zur Unterstützung montieren.

# IceFishing.ch


IceFishing.ch | Mittlerer Rainweg 8 | 4414 Füllinsdorf | Switzerland | info@icefishing.ch

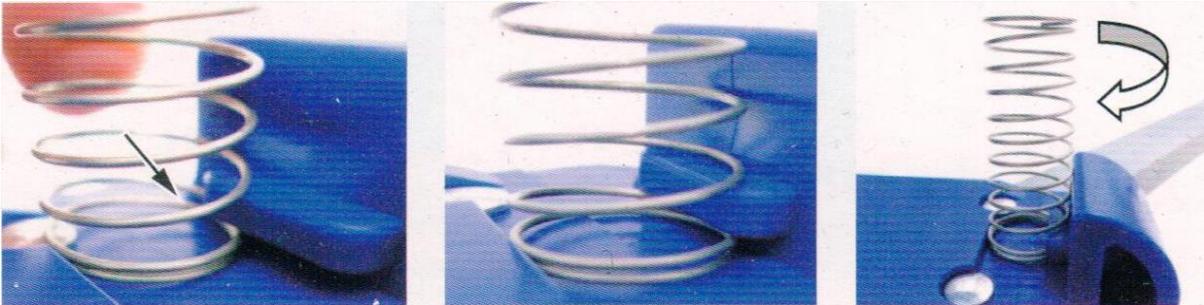

## Schritt 6

Schiebe die Feder vorne bei der Jigging Base unter die Nut und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Achte darauf, dass du diese Feder beim Zusammenpacken und Aufstellen der Jigging Base nicht verlierst!

Tipp! Sichere die Feder mit einer dünnen Schnur an der Jigging Base, dann geht sie weniger rasch verloren.

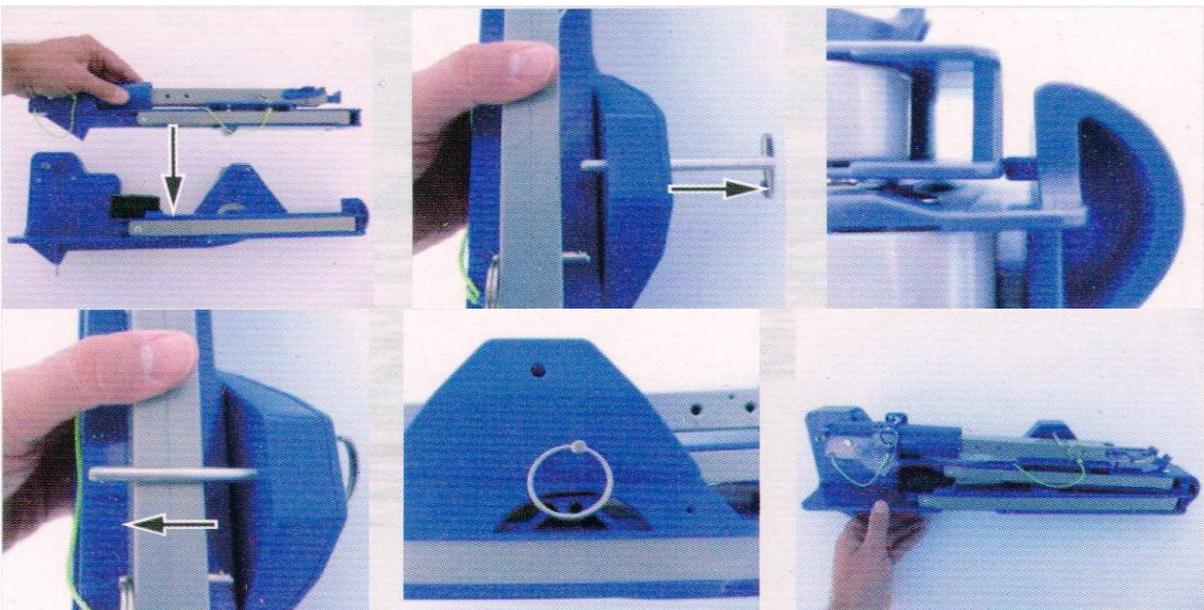

## Schritt 7

Beim Versorgen gehst du folgendermassen vor:

- Demontiere den JawJacker von der Jigging Base und ziehe den Stift auf der Seite aus dem oberen Loch.
- Entferne die Feder, sofern du diese montiert hast.
- Lege den JawJacker bündig mit der vorderen Nut für die Befestigung der Feder auf die Jigging Base.
- Sichere nun den JawJacker mit dem Stift, indem du diesen durch das untere Loch der Jigging Base und des JawJackers schiebst.

# IceFishing.ch

IceFishing.ch | Mittlerer Rainweg 8 | 4414 Füllinsdorf | Switzerland | info@icefishing.ch



## Schritt 8

Stecke nun das Ganze in die Transporttasche. Bevor du die JawJacker Jigging Base ganz in die Tasche geschoben hast, befestige den an der Tasche hängenden Schutz über den Eisstift auf der Unterseite der Jigging Base. Dies verhindert, dass der Eisstift die Transporttasche beschädigt.